

We move everything




Produkthighlights / Applikationen

- **Profilschienenführung:**
 - KSF-Mini / BSHP / RSHP / IMS-I
- **Gewindetribe:**
 - Kugelgewindetribe – Asienbaureihe
 - Planetengewindetribe PLSA
- **Linearsysteme:**
 - Elektromechanischer Zylinder EMC-HD / EMC Gen2
 - Linearmodule
 - Compactmodule
 - EasyWizard
 - PSK
- **Kugelschienenführungen:**
 - Kugelbüchsenführungen
- **Andere:**
 - LMD (Berechnungsprogramme)
 - GoTo (in manchen Sparten)

Ausstellungskonzept:

- Easy Wizard**
- Profilschienenführung**
- Systeme / Handling / Aktuatoren**
- Kugelgewindetrieb/ Planetengewindetrieb**
- Kugelbüchsenführung**
- MGE**
- Service / Wartung**

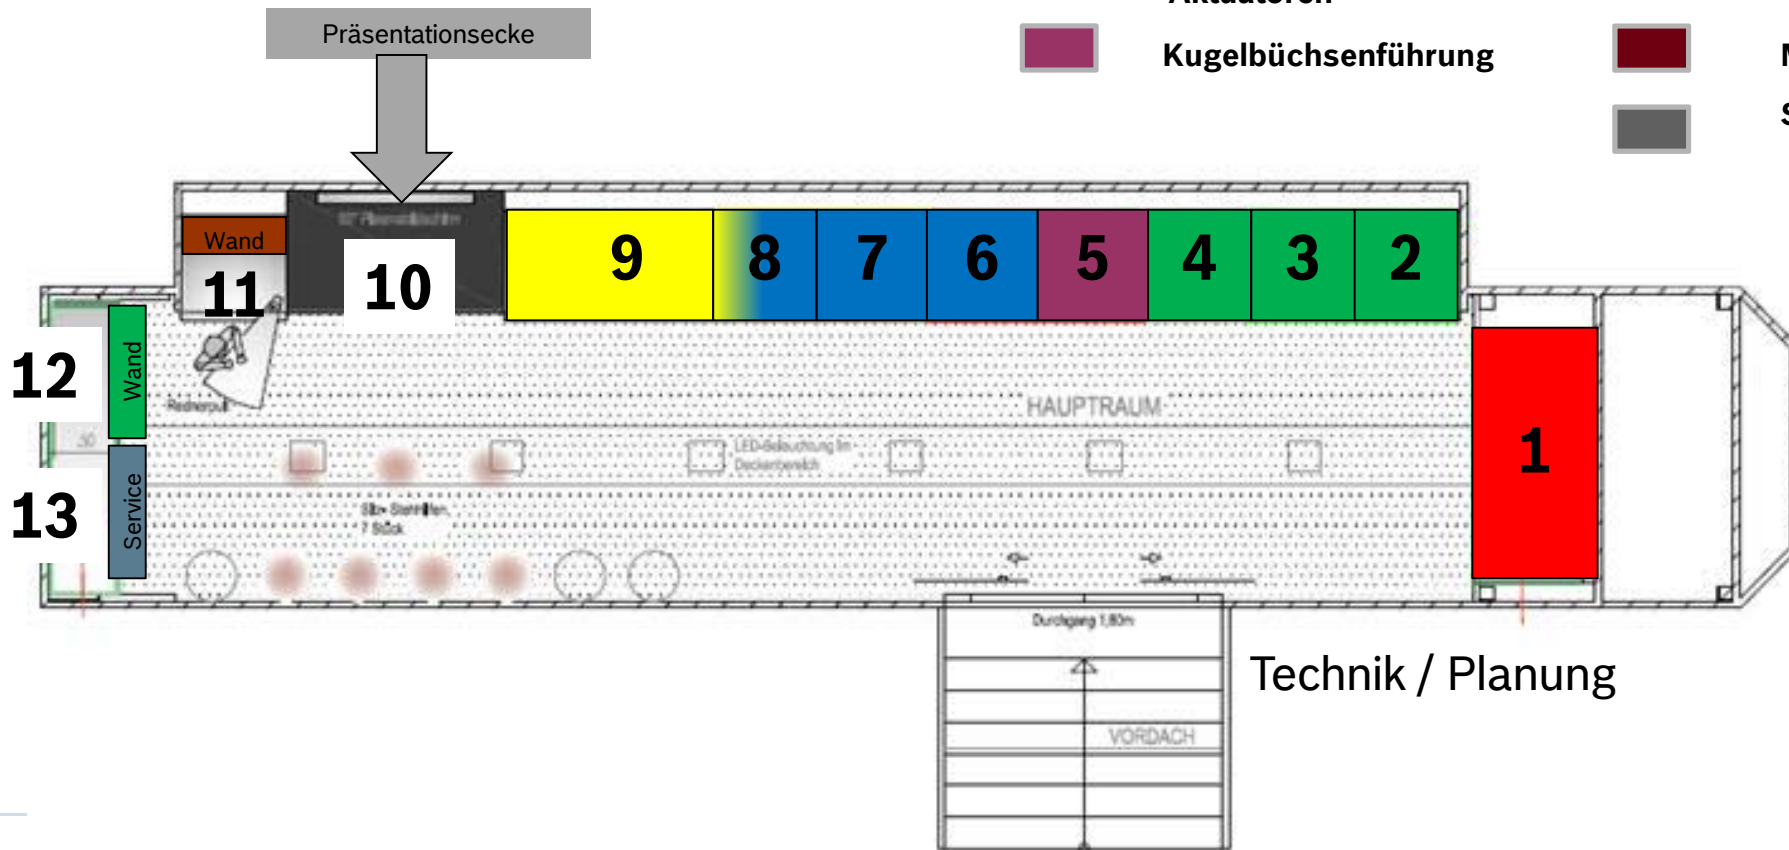

Technische Daten und Ausstattung

- Truck Abmessungen geschlossen L 16.55 m x W 2.55 m x H 4.00 m
- Truck Abmessungen offen und ausgefahren L 16.55 m x W 5.91 m x H 4.00 m
- Gewicht des Trucks 25 Tonnen = 17 t Trailer + 8 t tractor
- Drehradius 20,4 m
- Luftkompressor
- Stromaggregat
- Außenenergieversorgung (an der Vorderseite links in Fahrtrichtung):
 - CEE Stecker, 400 V, 32 A, ohne RCD
 - 4 Erweiterungskabel, (jedes ist 15 Meter lang) sind im Truck verfügbar

